


Interrupteur bipolaire 16AX 250V~ avec griffes Simon 82 Detail

REF 75133-39

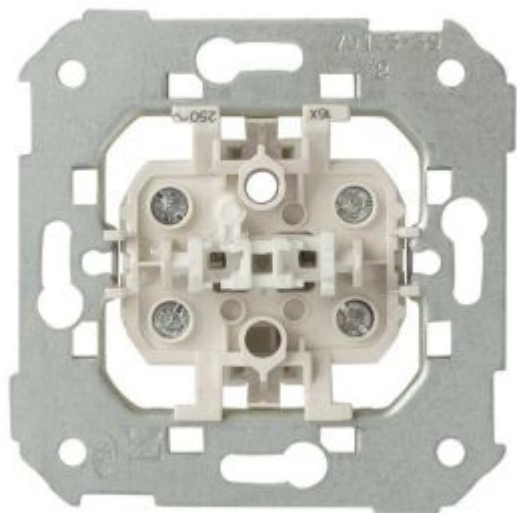

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE


Mécanisme

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CERTIFICATION CE



SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

INTENSITÉ (A)

16 AX

IP

IP20

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE DE MÉCANISME

Pivoting

VERSION

Simple

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

13 mm

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DES BORNES

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

NF EN. 60669-1 / NM 06.6.001

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.065 KGM

POIDS BRUT

0.065 KGM

PRODUIT EAN

8421053255766

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

82 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

165 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

223 MMT

VOLUME EMBALLAGE

3017190 MMQ

POIDS NET

0.65 KGM

POIDS BRUT

0.67 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053036358