

Cool

FLUVIA

Cool

FLUVIA



Cool is a compact luminaire of different optics combining the light beams and bringing them together for maximum lighting potential. Cool is personalization. The luminaire comes in three different sizes, available in a multitude of finishes, designed for subtly decorating the ceiling or blending in with it.

Cool es una luminaria compacta compuesta por diferentes ópticas que combina los haces de luz y los une para obtener el máximo rendimiento. Cool es personalización. Disponible en tres tamaños, diferentes acabados, diseñados para decorar sutilmente el techo o mimetizarse con él.

Fluvia design










Cool Micro



Cool Mini



|                                |  |                       |                                       |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Application<br>Aplicación      | Recessed, Surface-mounted<br>Empotrado, Superficie | Lifetime<br>Vida      | L90>30000 h~25°C<br>L70>100000 h~25°C |
| Power<br>Potencia              | 7 W...28 W   | Control<br>Control    | 1-10V                                 |
| Optics<br>Óptica               | 15°-75°  | IP<br>IP              | 20                                    |
| Lumen Output<br>Flujo Luminoso | 530 lm...2500 lm                                   | Guarantee<br>Garantía | 5 years<br>5 años                     |
| Efficiency<br>Eficiencia       | 83 lm/W  |                       |                                       |
| Colour Temp.<br>Temp. Color    | 3000K, 4000K                                       |                       |                                       |
| CRI<br>CRI                     | > 80   |                       |                                       |

Cool



|                              |                                 |                                |  |                   |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| Finish<br>Color luminaria    | White<br>Blanco                 | Black<br>Negro                 |  |                   |
| Front Face<br>Color Frontal  | White<br>Blanco                 | Black<br>Negro                 | Aluminium<br>Aluminio                                      | Chrome<br>Cromado |
|                              | Gloss white<br>Blanco brillante | Gloss Black<br>Negro Brillante | Customisable with primer<br>Personalizable con imprimación |                   |
| Reflector<br>Color Reflector | White<br>Blanco                 | Aluminium<br>Aluminio          |  |                   |



Multi-Optics

The sum of various small optics allows high performance lighting without compromising in visual comfort. The result is an optimal balance between glare control and maximum light output.

Multiópticas

La suma de pequeñas ópticas de alto rendimiento dispuestas matricialmente permite obtener una altísima eficiencia sin renunciar al confort visual. El resultado es un equilibrio óptimo entre control del deslumbramiento y máximo rendimiento lumínico.

Customization

Cool allows customizing the luminaires with white or aluminium reflectors, decorative fronts in various colours, and finishings that are easily installed using magnets, without tools.

Personalización

Cool permite personalizar las luminarias con reflectores blancos o de aluminio y frontales decorativos en diversos colores y acabados que se fijan mediante imanes para facilitar la instalación sin herramientas.

Reflector finish

Color reflector



Aluminium  
Aluminio



White  
Blanco

Front face finish for white and black luminaires

Color frontal para luminarias blancas y negras



White  
Blanco




Gloss White  
Blanco Brillante



Black  
Negro



Gloss black  
Negro Brillante



Chrome  
Cromado



Aluminium  
Aluminio



Customisable  
with primer  
Personalizable  
con imprimación





Technology  
Luminaire for direct contrast lighting with high visual comfort and excellent lighting performance. The shape of its design is characterised by a minimal silhouette and timeless lines.

Luminaire body  
Monoblock downlight in aluminium painted white or black. Patented heat dissipation system. Built-in gear. Recessed installation in circular cut-out. Surface-mounted installation.

Multi-Optics  
Summing microdownlights gives a high-performance luminaire, that optimises its performance thanks to the design of its aluminium reflectors and refraction lenses. Cut off 35°.

LED  
High-efficiency LED with CRI>80 and colour temperatures of 3000K and 4000K.

Tecnología  
Luminaria para iluminación directa de contraste con un alto confort visual y un excelente rendimiento lumínico. Su diseño formal se caracteriza por una mínima silueta, y una líneas atemporales.

Cuerpo luminaria  
Downlight monoblock construido en aluminio pintado en blanco o negro. Sistema de disipación de calor patentado. Incorpora equipo. Instalación empotrada mediante corte en círculo. Instalación superficie.

Multiópticas  
Con la suma de microdownlights, se consigue una luminaria de altas prestaciones, que optimizan su rendimiento gracias al diseño de reflectores de aluminio y lentes refractoras. Cut off 35°.

LED  
LED de alta eficiencia con CRI>80 y una temperatura de color de 3000K y 4000K.





Versatility

Cool is designed to fully integrate into any space, be it recessed or surface mounted. Cool comes in three different sizes as well as a wide variety of finish options.

Versatilidad

Cool está diseñado para integrarse completamente en cualquier espacio, ya sea empotrado o en superficie. Disponible en tres tamaños así como una amplia variedad de acabados.






General lighting

Iluminación general

Cool offers wide optic micro-downlights generating a uniform light beam through the integration of refractors and a reflectors with a high efficiency LED.

Micro-downlights de óptica extensiva con alto nivel de uniformidad gracias al diseño de su óptica que integra refractores y reflectores con un LED de alta potencia.



Accented lighting

Iluminación de acento

Cool comes with micro-downlights designed to concentrate maximum light intensity in a required direction. A lens and a reflector concentrate the emitted light, optimizing their efficiency and gaining a high contrast factor.

Micro-downlights de acento pensados para concentrar la máxima intensidad lumínica en la dirección requerida. Una lente y un reflector concentran la luz emitida, optimizan el rendimiento y consiguen un alto factor de contraste.




















Cool




| Characteristics/Características            |  |  |
|--|--|--|
| Control gear<br>Equipo                     | Included<br>Incluido                   |      |
| Lifetime<br>Vida                           | L90>25000h to 25°<br>L70>60000h to 25° |  |
| Colour consistency<br>Consistecia de color | <3 Step MacAdam                        |      |
| Guarantee<br>Garantía                      | 5 years<br>5 años                      |  |

Cool Micro




Spot 15°


Cool Mini



Flood 25°




Flood 25°



Wide Flood 35°

Cool



Extensive 75°


Cool

Micro


Complete code order number (\*\*)  
Completar códigos de referencia (\*\*)

○ White 00  
Blanco 00

● Black 88  
Negro 88



| Power<br>Potencia | Real Lm<br>Lm Real | Optics<br>Óptica | Light Source<br>Fuente de luz | Control<br>Control | Reflector<br>Reflector | Order Number<br>Referencia | Installation<br>Instalación |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 7 W               | 530 lm             | Spot 15°         | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91031001-3**               | surface/superficie          |
| 7 W               | 530 lm             | Spot 15°         | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91031011-300               | surface/superficie          |
| 7 W               | 575 lm             | Spot 15°         | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91031001-4**               | surface/superficie          |
| 7 W               | 575 lm             | Spot 15°         | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91031011-400               | surface/superficie          |
| 7 W               | 530 lm             | Flood 25°        | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91031002-3**               | surface/superficie          |
| 7 W               | 530 lm             | Flood 25°        | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91031012-300               | surface/superficie          |
| 7 W               | 575 lm             | Flood 25°        | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91031002-4**               | surface/superficie          |
| 7 W               | 575 lm             | Flood 25°        | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91031012-400               | surface/superficie          |




| Power<br>Potencia | Real Lm<br>Lm Real | Optics<br>Óptica | Light Source<br>Fuente de luz | Control<br>Control | Reflector<br>Reflector | Order Number<br>Referencia | Installation<br>Instalación |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Cool Micro Naked  |                    |                  |                               |                    |                        |                            |                             |
| 7 W               | 530 lm             | Spot 15°         | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91033001-3**               | surface/superficie          |
| 7 W               | 530 lm             | Spot 15°         | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91033011-300               | surface/superficie          |
| 7 W               | 575 lm             | Spot 15°         | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91033001-4**               | surface/superficie          |
| 7 W               | 575 lm             | Spot 15°         | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91033011-400               | surface/superficie          |
| 7 W               | 530 lm             | Flood 25°        | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91033002-3**               | surface/superficie          |
| 7 W               | 530 lm             | Flood 25°        | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91033012-300               | surface/superficie          |
| 7 W               | 575 lm             | Flood 25°        | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91033002-4**               | surface/superficie          |
| 7 W               | 575 lm             | Flood 25°        | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91033012-400               | surface/superficie          |

Front necessary to complete luminaire/Necesario frontal para completar luminaria

Front/Frontal



Example of Cool Micro Naked combination  
Ejemplo combinación Cool Micro Naked





A. Micro Naked  
Ref. 91033001-3\*\*


B. Front Micro  
Ref. 91091099-001



|   |              |
|---|--------------|
| Gloss white front<br>Frontal blanco brillante | 91091099-001 |
| Aluminium front<br>Frontal aluminio           | 91091099-033 |
| White front<br>Frontal blanco                 | 91091099-000 |
| Gloss black front<br>Frontal negro brillante  | 91091099-081 |
| Black front<br>Frontal negro                  | 91091099-088 |
| Primer front<br>Frontal imprimación           | 91091099-099 |



|   |                    |   |                               |                    |                        |                            |                             |   |   |
|---|--------------------|---|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|---|
| Cool      Mini  |                    | Complete code order number (**)<br>Completar códigos de referencia (**)           |                               |                    |                        |                            |                             | <input type="radio"/> White 00<br>Blanco 00 | <input checked="" type="radio"/> Black 88<br>Negro 88 |
|  |                    |  |                               |                    |                        |                            |                             |   |   |
| Power<br>Potencia   | Real Lm<br>Lm Real | Optics<br>Óptica  | Light Source<br>Fuente de luz | Control<br>Control | Reflector<br>Reflector | Order Number<br>Referencia | Installation<br>Instalación |   |   |
| 15 W  | 1150 lm            | Flood 25°   | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91031102-3**               | surface/superficie          |   |   |
| 15 W  | 1150 lm            | Flood 25°   | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91031112-300               | surface/superficie          |   |   |
| 15 W  | 1250 lm            | Flood 25°   | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91031102-4**               | surface/superficie          |   |   |
| 15 W  | 1250 lm            | Flood 25°   | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91031112-400               | surface/superficie          |   |   |
| 15 W  | 1150 lm            | Wide Flood 35°  | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91031103-3**               | surface/superficie          |   |   |
| 15 W  | 1150 lm            | Wide Flood 35°  | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91031113-300               | surface/superficie          |   |   |
| 15 W  | 1250 lm            | Wide Flood 35°  | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91031103-4**               | surface/superficie          |   |   |
| 15 W  | 1250 lm            | Wide Flood 35°  | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91031113-400               | surface/superficie          |   |   |

|  |                    |  |                               |                    |                        |                            |                             |
|---|--------------------|--|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Power<br>Potencia   | Real Lm<br>Lm Real | Optics<br>Óptica   | Light Source<br>Fuente de luz | Control<br>Control | Reflector<br>Reflector | Order Number<br>Referencia | Installation<br>Instalación |
| Cool Mini Naked   |                    |  |                               |                    |                        |                            |                             |
| 15 W  | 1150 lm            | Flood 25°  | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91033102-3**               | surface/superficie          |
| 15 W  | 1150 lm            | Flood 25°  | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91033112-300               | surface/superficie          |
| 15 W  | 1250 lm            | Flood 25°  | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91033102-4**               | surface/superficie          |
| 15 W  | 1250 lm            | Flood 25°  | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91033112-400               | surface/superficie          |
| 15 W  | 1150 lm            | Wide Flood 35°   | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91033103-3**               | surface/superficie          |
| 15 W  | 1150 lm            | Wide Flood 35°   | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91033113-300               | surface/superficie          |
| 15 W  | 1250 lm            | Wide Flood 35°   | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91033103-4**               | surface/superficie          |
| 15 W  | 1250 lm            | Wide Flood 35°   | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91033113-400               | surface/superficie          |

Front necessary to complete luminaire/Necesario frontal para completar luminaria


|   |  |  |              |
|---|--|--|--------------|
| Front/Frontal   |  |  |              |
| Example of Cool Mini Naked combination<br>Ejemplo combinación Cool Mini Naked |  |  |              |
|   |  | Gloss white front<br>Frontal blanco brillante                                      | 91091199-001 |
|   |  | Aluminium front<br>Frontal aluminio  | 91091199-033 |
|   |  | White front<br>Frontal blanco  | 91091199-000 |
|   |  | Gloss black front<br>Frontal negro brillante                                       | 91091199-081 |
|   |  | Black front<br>Frontal negro   | 91091199-088 |
|   |  | Primer front<br>Frontal imprimación  | 91091199-099 |
| A. Mini Naked<br>Ref. 91033102-3**  |  | B. Front Mini<br>Ref. 91091199-001   |              |

|   |                    |   |                               |                    |                        |                            |                             |   |   |
|---|--------------------|---|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|---|
| Cool  |                    | Complete code order number (**)<br>Completar códigos de referencia (**)             |                               |                    |                        |                            |                             | <input type="radio"/> White 00<br>Blanco 00 | <input checked="" type="radio"/> Black 88<br>Negro 88 |
|  |                    |  |                               |                    |                        |                            |                             |   |   |
| Power<br>Potencia   | Real Lm<br>Lm Real | Optics<br>Óptica  | Light Source<br>Fuente de luz | Control<br>Control | Reflector<br>Reflector | Order Number<br>Referencia | Installation<br>Instalación |   |   |
| 28 W  | 2100 lm            | Extensive 75°   | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91031207-3**               | surface/superficie          |   |   |
| 28 W  | 2100 lm            | Extensive 75°   | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91031217-300               | surface/superficie          |   |   |
| 28 W  | 2250 lm            | Extensive 75°   | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91031207-4**               | surface/superficie          |   |   |
| 28 W  | 2250 lm            | Extensive 75°   | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91031217-400               | surface/superficie          |   |   |


|  |                    |  |                               |                    |                        |                            |                             |
|---|--------------------|---|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Power<br>Potencia   | Real Lm<br>Lm Real | Optics<br>Óptica  | Light Source<br>Fuente de luz | Control<br>Control | Reflector<br>Reflector | Order Number<br>Referencia | Installation<br>Instalación |
| Cool Naked  |                    |   |                               |                    |                        |                            |                             |
| 28 W  | 2100 lm            | Extensive 75°   | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91033207-3**               | surface/superficie          |
| 28 W  | 2100 lm            | Extensive 75°   | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91033217-300               | surface/superficie          |
| 28 W  | 2250 lm            | Extensive 75°   | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91033207-4**               | surface/superficie          |
| 28 W  | 2250 lm            | Extensive 75°   | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91033217-400               | surface/superficie          |

Front necessary to complete luminaire/Necesario frontal para completar luminaria


Front/Frontal

|   |  |   |              |
|---|--|---|--------------|
| Example of Cool Naked combination<br>Ejemplo combinación Cool Naked                   |  | Gloss white front<br>Frontal blanco brillante | 91091299-001 |
|  |  | Aluminium front<br>Frontal aluminio           | 91091299-033 |
|   |  | White front<br>Frontal blanco                 | 91091299-000 |
|   |  | Gloss black front<br>Frontal negro brillante  | 91091299-081 |
|   |  | Black front<br>Frontal negro                  | 91091299-088 |
|   |  | Primer front<br>Frontal imprimación           | 91091299-099 |
| A. Cool Naked<br>Ref. 91033207-3**  |  | B. Front Cool<br>Ref. 91091299-001            |              |

|      |       |   |  |
|------|-------|---|--|
| Cool | Micro | Complete code order number (**)<br>Completar códigos de referencia (**) | <div><div></div> White 00<br/>Blanco 00</div> <div><div></div> Black 88<br/>Negro 88</div> |
|------|-------|---|--|

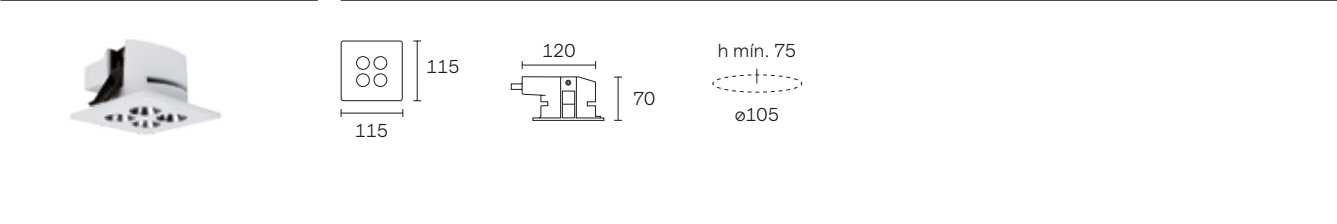

| Power<br>Potencia | Real Lm<br>Lm Real | Optics<br>Óptica | Light Source<br>Fuente de luz | Control<br>Control | Reflector<br>Reflector | Order Number<br>Referencia | Installation<br>Instalación |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 7 W               | 530 lm             | Spot 15°         | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91051001-3**               | recessed/empotrado          |
| 7 W               | 530 lm             | Spot 15°         | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91051011-300               | recessed/empotrado          |
| 7 W               | 575 lm             | Spot 15°         | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91051001-4**               | recessed/empotrado          |
| 7 W               | 575 lm             | Spot 15°         | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91051011-400               | recessed/empotrado          |
| 7 W               | 530 lm             | Flood 25°        | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91051002-3**               | recessed/empotrado          |
| 7 W               | 530 lm             | Flood 25°        | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91051012-300               | recessed/empotrado          |
| 7 W               | 575 lm             | Flood 25°        | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91051002-4**               | recessed/empotrado          |
| 7 W               | 575 lm             | Flood 25°        | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91051012-400               | recessed/empotrado          |

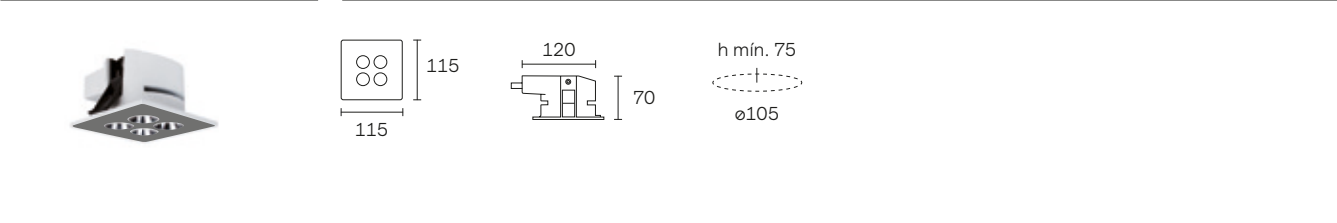


| Power<br>Potencia | Real Lm<br>Lm Real | Optics<br>Óptica | Light Source<br>Fuente de luz | Control<br>Control | Reflector<br>Reflector | Order Number<br>Referencia | Installation<br>Instalación |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Cool Micro Naked  |                    |                  |                               |                    |                        |                            |                             |
| 7 W               | 530 lm             | Spot 15°         | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91053001-3**               | recessed/empotrado          |
| 7 W               | 530 lm             | Spot 15°         | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91053011-300               | recessed/empotrado          |
| 7 W               | 575 lm             | Spot 15°         | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91053001-4**               | recessed/empotrado          |
| 7 W               | 575 lm             | Spot 15°         | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91053011-400               | recessed/empotrado          |
| 7 W               | 530 lm             | Flood 25°        | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91053002-3**               | recessed/empotrado          |
| 7 W               | 530 lm             | Flood 25°        | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91053012-300               | recessed/empotrado          |
| 7 W               | 575 lm             | Flood 25°        | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91053002-4**               | recessed/empotrado          |
| 7 W               | 575 lm             | Flood 25°        | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91053012-400               | recessed/empotrado          |


Front necessary to complete luminaire/Necesario frontal para completar luminaria

|   |   |  |              |
|---|---|--|--------------|
| Front/Frontal   |   |  |              |
| Example of Cool Micro Naked combination<br>Ejemplo combinación Cool Micro Naked |   |  |              |
| <div><div>A</div><div>B</div></div>   | Gloss white front<br>Frontal blanco brillante |  | 91091099-001 |
|   | Aluminium front<br>Frontal aluminio           |  | 91091099-033 |
|   | White front<br>Frontal blanco                 |  | 91091099-000 |
|   | Gloss black front<br>Frontal negro brillante  |  | 91091099-081 |
|   | Black front<br>Frontal negro                  |  | 91091099-088 |
| A. Micro Naked<br>Ref. 91053001-3**   | Primer front<br>Frontal imprimación           |  | 91091099-099 |
|   | Front Micro<br>Ref. 91091099-001              |  |              |

|      |      |   |  |
|------|------|---|--|
| Cool | Mini | Complete code order number (**)<br>Completar códigos de referencia (**) | <div><div></div> White 00<br/>Blanco 00</div> <div><div></div> Black 88<br/>Negro 88</div> |
|------|------|---|--|

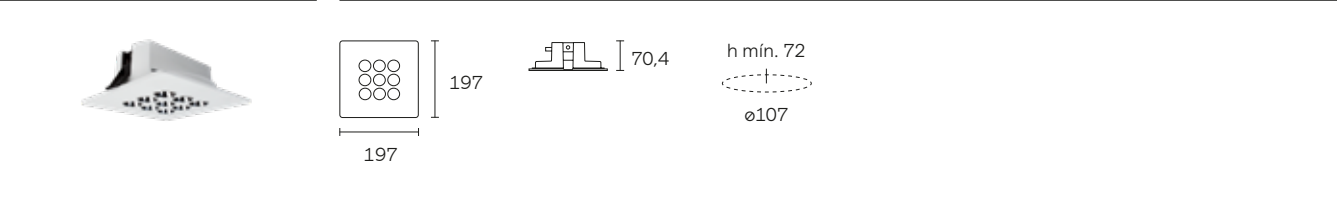

| Power<br>Potencia | Real Lm<br>Lm Real | Optics<br>Óptica | Light Source<br>Fuente de luz | Control<br>Control | Reflector<br>Reflector | Order Number<br>Referencia | Installation<br>Instalación |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 15 W              | 1150 lm            | Flood 25°        | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91051102-3**               | recessed/empotrado          |
| 15 W              | 1150 lm            | Flood 25°        | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91051112-300               | recessed/empotrado          |
| 15 W              | 1250 lm            | Flood 25°        | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91051102-4**               | recessed/empotrado          |
| 15 W              | 1250 lm            | Flood 25°        | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91051112-400               | recessed/empotrado          |
| 15 W              | 1150 lm            | Wide Flood 35°   | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91051103-3**               | recessed/empotrado          |
| 15 W              | 1150 lm            | Wide Flood 35°   | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91051113-300               | recessed/empotrado          |
| 15 W              | 1250 lm            | Wide Flood 35°   | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91051103-4**               | recessed/empotrado          |
| 15 W              | 1250 lm            | Wide Flood 35°   | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91051113-400               | recessed/empotrado          |

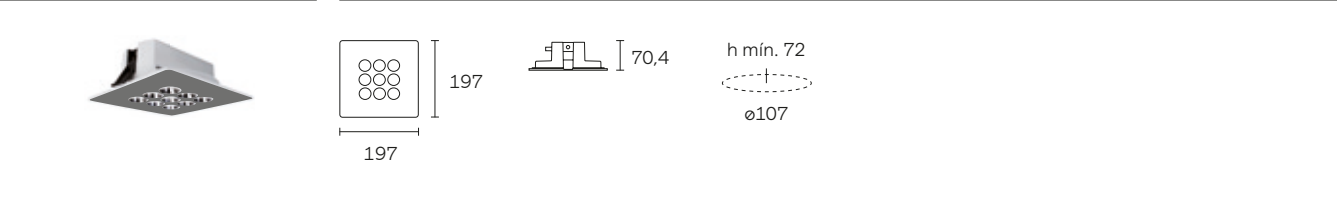

| Power<br>Potencia | Real Lm<br>Lm Real | Optics<br>Óptica | Light Source<br>Fuente de luz | Control<br>Control | Reflector<br>Reflector | Order Number<br>Referencia | Installation<br>Instalación |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Cool Mini Naked   |                    |                  |                               |                    |                        |                            |                             |
| 15 W              | 1150 lm            | Flood 25°        | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91053102-3**               | recessed/empotrado          |
| 15 W              | 1150 lm            | Flood 25°        | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91053112-300               | recessed/empotrado          |
| 15 W              | 1250 lm            | Flood 25°        | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91053102-4**               | recessed/empotrado          |
| 15 W              | 1250 lm            | Flood 25°        | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91053112-400               | recessed/empotrado          |
| 15 W              | 1150 lm            | Wide Flood 35°   | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91033103-3**               | recessed/empotrado          |
| 15 W              | 1150 lm            | Wide Flood 35°   | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91053113-300               | recessed/empotrado          |
| 15 W              | 1250 lm            | Wide Flood 35°   | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91053103-4**               | recessed/empotrado          |
| 15 W              | 1250 lm            | Wide Flood 35°   | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91053113-400               | recessed/empotrado          |

Front necessary to complete luminaire/Necesario frontal para completar luminaria

|   |   |  |              |
|---|---|--|--------------|
| Front/Frontal   |   |  |              |
| Example of Cool Mini Naked combination<br>Ejemplo combinación Cool Mini Naked |   |  |              |
| <div><div>A</div><div>B</div></div>   | Gloss white front<br>Frontal blanco brillante |  | 91091199-001 |
|   | Aluminium front<br>Frontal aluminio           |  | 91091199-033 |
|   | White front<br>Frontal blanco                 |  | 91091199-000 |
|   | Gloss black front<br>Frontal negro brillante  |  | 91091199-081 |
|   | Black front<br>Frontal negro                  |  | 91091199-088 |
| A. Mini Naked<br>Ref. 91053102-3**  | Primer front<br>Frontal imprimación           |  | 91091199-099 |
|   | Front Mini<br>Ref. 91091199-001               |  |              |




Cool


Complete code order number (\*\*)  
Completar códigos de referencia (\*\*)

White 00  
Blanco 00

Black 88  
Negro 88

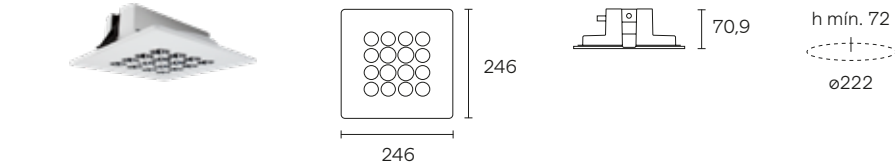

| Power<br>Potencia | Real Lm<br>Lm Real | Optics<br>Óptica | Light Source<br>Fuente de luz | Control<br>Control | Reflector<br>Reflector | Order Number<br>Referencia | Installation<br>Instalación |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 28 W              | 2100 lm            | Extensive 75°    | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91051207-3**               | recessed/empotrado          |
| 28 W              | 2100 lm            | Extensive 75°    | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91051217-300               | recessed/empotrado          |
| 28 W              | 2250 lm            | Extensive 75°    | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91051207-4**               | recessed/empotrado          |
| 28 W              | 2250 lm            | Extensive 75°    | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91051217-400               | recessed/empotrado          |

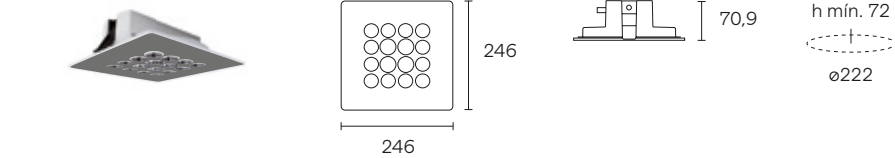


| Power<br>Potencia | Real Lm<br>Lm Real | Optics<br>Óptica | Light Source<br>Fuente de luz | Control<br>Control | Reflector<br>Reflector | Order Number<br>Referencia | Installation<br>Instalación |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Cool Naked        |                    |                  |                               |                    |                        |                            |                             |
| 28 W              | 2100 lm            | Extensive 75°    | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91053207-3**               | recessed/empotrado          |
| 28 W              | 2100 lm            | Extensive 75°    | LED 3000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91053217-300               | recessed/empotrado          |
| 28 W              | 2250 lm            | Extensive 75°    | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | aluminium/aluminio     | 91053207-4**               | recessed/empotrado          |
| 28 W              | 2250 lm            | Extensive 75°    | LED 4000 CRI>80               | 1-10V              | white/blanco           | 91053217-400               | recessed/empotrado          |

Front necessary to complete luminaire/Necesario frontal para completar luminaria

Front/Frontal

Example of Cool Naked combination  
Ejemplo combinación Cool Naked




A. Cool Naked  
Ref. 91053207-3\*\*

B. Front Cool  
Ref. 91091299-001

|   |              |
|---|--------------|
| Gloss white front<br>Frontal blanco brillante | 91091299-001 |
| Aluminium front<br>Frontal aluminio           | 91091299-033 |
| White front<br>Frontal blanco                 | 91091299-000 |
| Gloss black front<br>Frontal negro brillante  | 91091299-081 |
| Black front<br>Frontal negro                  | 91091299-088 |
| Primer front<br>Frontal imprimación           | 91091299-099 |





A brand of Simon Group

**simon**

Musgo 3, Planta 2ª  
28023 Madrid, Spain  
(+34) 917 080 555

[fluvia@fluvia.com](mailto:fluvia@fluvia.com)  
[projects@fluvia.com](mailto:projects@fluvia.com)  
[fluvia.com](http://fluvia.com)