


Boîte murale à encastrer pour 3 modules doubles Simon 500 Cima

REF 51020103-039

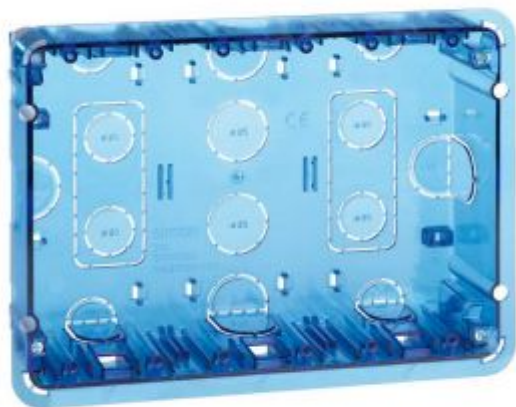

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 en utilisant un adaptateur spécifique

REMARQUES

Le boîtier d'encastrement peut être utilisé comme gabarit lors de l'installation grâce aux guides de marquage du périmètre du boîtier.

MATÉRIAU

Plastic

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte murale à encastrer, couvercle de protection pour boîte et film pour recouvrir les éléments pré-perforés de la boîte

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

7

NOMBRE DE TROUS DE FIXATION POUR SERRE-CÂBLE

10

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERCÉS 30 X 70 MM

2

NOMBRE DE TROUS PRÉPERCÉS Ø20 MM

8

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERCÉS Ø25 MM

6

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Sécurisé en installant la cloison métallique dans le boîtier prévu à cet effet dans le boîtier.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5MΩ at 500V

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90 °C

NOMBRE DE BOÎTIERS DE MISE À LA TERRE

2

NOMBRE DE MODULES

6

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

2

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

199 x 141 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

3 modules doubles

PROFONDEUR (MM)

50 mm

DIMENSIONS (MM)

201 x 143 x 50

DISTANCE ENTRE LES BOÎTIERS D'ENCASTREMENT POUR UN ALIGNEMENT OPTIMAL (MM)

22 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PORTÉE DE LA PINCE (MM)

Entre 4 et 30 mm

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-2-11)

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour un montage encastré au mur

RETRAIT DES COMPOSANTS

Only with tool

TYPE DE FIXATION

Utilisation des griffes incluses dans l'enclos, en combinaison avec des agrégats, des liants, des additifs, etc.

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.3 KGM

POIDS BRUT

0.3 KGM

PRODUIT EAN

8421053090770

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

52 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

165 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

225 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1.93 MMQ

POIDS NET

0.3 KGM

POIDS BRUT

0.32 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053090770